

OGER

DER KLEINE DRÜCKER


Rändelwerkzeug für das seitliche Rändeln auf Maschinen mit sehr beengten Platzverhältnissen.



PRODUKTDDETAILS

- Rändelräder über Lagerwelle in Nadellager gelagert.
- Erhöhte Verschleissfestigkeit durch eine spezielle Oberflächenhärtung.
- Bearbeitungsrichtung als Einstichrändelung in X-Achse und als Längsrändelung in Z-Achse.
- Rändelprofile: RAA, RBL oder RBR.
- Für Rändelräder der Grösse $\varnothing 20\text{mm}$.
BO, SA, SR, SL, EBO, EA.

RÄNDELFORM

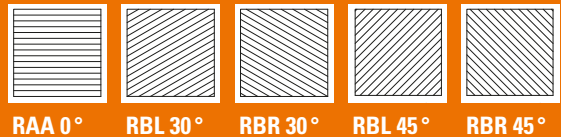

MASSE

